

AEBI Transporters communaux

Polyvalence, puissance et longévité

Transporter communal **AEBI** TP 65 K



Avec son moteur Diesel MERCEDES silencieux de 41,5 kW (56,5 CV), la boîte à vitesses à 12 vitesses, la prise de force embrayable sous charge, les pneus larges super-élastiques, l'énorme charge utile de 3350 kg, la cabine luxueuse avec grand confort de commande et sa polyvalence imbattable, le TP 65 est le modèle dominant dans la gamme des Transporters AEBI!

Données techniques

Moteur:
MERCEDES OM 616, Diesel, 4 cylindres, 4 temps, refroidissement à eau, 2400 ccm, 41,5 kW (56,5 CV) à 3000 t/min. Echappement vers le haut avec protège-main

Installation électrique:
12 V, alternateur 55 A, batterie haut rendement à démarrage à froid 88 Ah

Boîte à vitesses: synchronisée, 8 vitesses avant et 4 arrière

Variante	Avant	Arrière
25 km/h	2,3–25,6 km/h	4,0–15 km/h
40 km/h	3,5–40 km/h	6,0–20 km/h

Commande sur les roues avant, arrière ou sur 4 roues, blocages des différentiels avant et arrière

Prise de force: prise de force normalisée 1⅜", 620 t/min à 3000 t/min du moteur, sens de rotation à droite avec embrayage séparé, embrayable sous charge, indépendante de la traction

Direction: hydrostatique

Pneus:
12 R–15/6 PR radial tout-terrain

Freins:
à pied: servofrein hydraulique, 2 circuits, agissant sur 4 roues
à main: servofrein mécanique agissant sur roues arrière

Hydraulique: pression 175 bar, débit 24 l/min, capacité du réservoir 10 l, 1 distributeur à simple effet, 1 prise hydraulique à l'arrière pour pont basculant ou hydraulique 3-points. Sur demande hydrauliques supplémentaires pour grue, lame à neige et dispositif à laver les trottoirs

Cabine:
cabine confortable avec caoutchouc-mousse isolant et amortissant le bruit. Vitres à grandes surfaces pour vue panoramique. Bonne visibilité sur le tableau de bord avec compteur d'heures, téléthermomètre, contrôle d'incandescence, contrôle du filtre à air, clignoteurs d'alarme, lampes témoin avec symboles, éclairage intérieur, obturateur solaire, rétroviseur intérieur panoramique et 2 rétroviseurs extérieurs. Essuie-glace tandem, lave-vitres. Installation puissante de chauffage et de dégivrage. Sièges spéciaux annihilant les vibrations, à haut dossier

Dimensions: Empattement 260 cm
Voie avant 149 cm
Voie arrière 156 cm
Diamètre du rayon de braquage 960 cm
Longueur avec pont basculant 460 cm
Largeur avec pont basculant 185 cm
Largeur paroi frontale 175 cm
Hauteur sur cabine 211 cm
Hauteur sur support pour perches 220 cm
Hauteur avec éclairage supplémentaire 222 cm
Hauteur avec feu tournant 237 cm

Poids:
Poids total admis 5200 kg
Poids à vide avec cabine 1850 kg
Charge utile sur châssis jusqu'à 3350 kg
Charge utile sur pont basculant jusqu'à 2700 kg


Pont basculant 3 côtés

Dimensions extérieures
287×185×32 cm
Contenance 1,56 m³
Vérin hydraulique à 4 étages
Capacité de levage en dernier étage 3150 kg
Support pour perches galvanisé et supports extensibles pour ridelles arrière et ridelles latérales en série

Lame à neige

Zaugg G 10, à commande hydraulique, dirigeable depuis la cabine, sur ressorts en caoutchouc creux, y compris plaque de fixation rapide
Largeur de lame en bas 240 cm
Largeur de lame en haut 240 ou 270 cm
Largeur de travail en biais env. 200 cm
Hauteur de lame aux extrémités 82 cm
Hauteur de lame au centre 70 cm

Place de travail du TP 65 extrêmement confortable avec vitres panoramiques, bonne visibilité sur le tableau de bord, leviers disposés de façon fonctionnelle et beaucoup de place pour les jambes

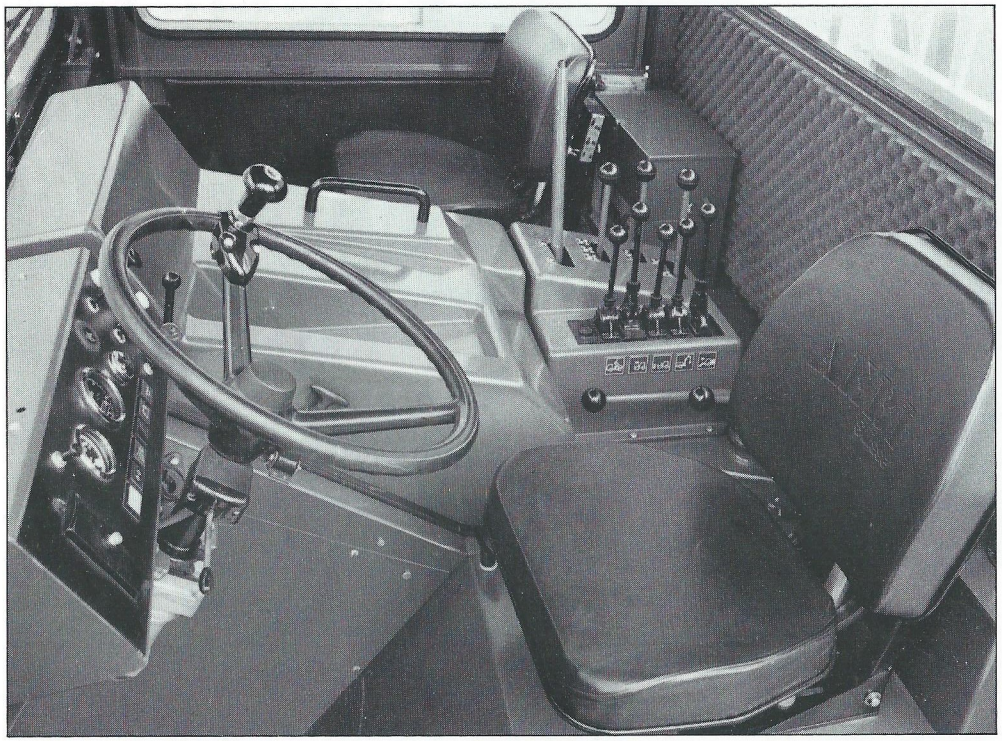

Lame à neige Zaugg entièrement hydraulique avec largeur de travail de 2 m et éclairage pour service hivernal au toit de la cabine



Transporter communal **AEBI** TP 35 K



Voici les caractéristiques du TP 35 K AEBI, le véhicule polyvalent idéal de la classe moyenne: cabine confortable à vue panoramique, montée sur amortisseurs en caoutchouc, moteur Diesel LEYLAND de 24 kW à marche tranquille et très puissant, grande charge utile de 2450 kg, pas trop large pour les trottoirs et pas trop étroit pour le transport de marchandises encombrantes.