PROFESYONEL 940 EURO4++

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ	Yataksız
ŞASİ KULLANIM TİPİ	Damper (EDB), Transmikser (ETB)
TEKERLEK TAHRİK KONFİGÜRASYONU	6x4

MOTOR

MARKA / MODEL	Cummins ISLe 4 400 (Euro 4)
TİPİ	Turbo intercooler dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	8.9 lt
GÜCÜ	400 PS (294 kW) @ 2100 d / dak
TORKU	1700 Nm @ 1300 - 1400 d / dak

YAKIT DONANIMI

YAKIT POMPASI MARKA/TİP	Cummins CCR (Common Rail)
YAKIT DEPO HACMİ	230 lt

DEBRİYAJ

TİPİ	Tek diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	430 mm (17")

DİŞLİ KUTUSU	**EDB**	**ETB**
MARKA/MODEL	EATON FSO-10309	ZF 16 S 1820 TO NMV221
VİTES ADEDİ	9 ileri senkromeçli, 1 geri	16 ileri senkromeçli, 2 geri

ÖN DİNGİL

ÖN DİNGİL TİPİ / TAŞ. KAP.	"I" kesitli dövme çelik, 9.000 kg

ARKA DİNGİL (DİFERANSİYEL)

MARKA/MODEL	BMC 300T / 300TC
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	5.10:1, Cerli
ARKA DİNGİL TAŞ. KAP.	26.000 kg

DİREKSİYON

MARKA/MODEL	Hema (ZF) 8098 Servocom
TİPİ	İntegral tip, hidrolik

FRENLER

FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS / ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Motor (Jacobs) freni

SÜSPANSİYON

ÖN DİNGİL	Parabolik makaslı, teleskobik amortisörler
ARKA DİNGİL(LER)	Parabolik tandem ters makas,
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU	Önde


ŞASİ

PROFİL TİPİ	"C" kesitli yekpare çelik profil
TAKVİYE TİPİ	"C" kesitli içten takviyeli yekpare çelik profil

LASTİKLER	315 / 80 R 22.5, 10 + 1
JANTLAR	9.00 x 22.5, 10 Bijonlu

ELEKTRİK DONANIMI

TİPİ	24 V; negatif (-) şasi
AKÜ	2 x 12 V / 150 Ah
ALTERNATÖR	70 A
MARŞ MOTORU	24 V

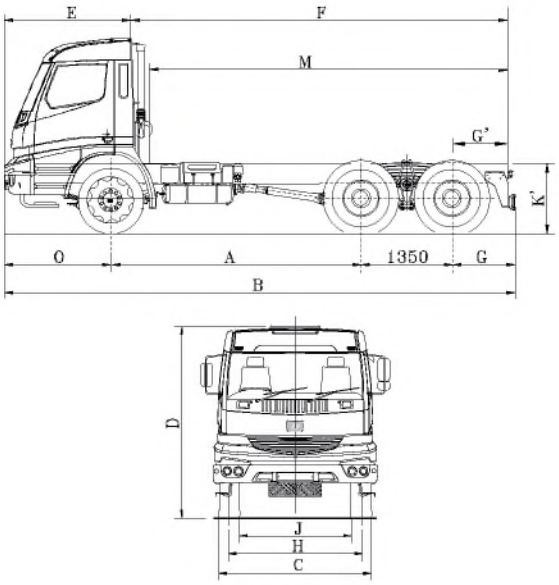

BOYUTLAR (mm)	**EDB**	**ETB**
A: Dingil mesafesi	3900	3900
B: Azami uzunluk	7715	8415
C: Azami genişlik	2500	2500
D: Azami yükseklik	3240	3240
E: Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2040	2040
F: Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	5545	6245
G: Arka uzunluk	930	1630
G': Şasi arka uzunluğu	800	1500
H: Ön iz genişliği	2070	2070
J: Arka iz genişliği	1838	1838
K': Şasi arka yüksekliği	1050	1050
M: Faydalı şasi uzunluğu	5050	5750
N': Şasi arka genişliği	800	800
O: Ön uzunluk	1535	1535

AĞIRLIKLAR (kg)		
Ağırlık (çıplak şasili)	9300	9400
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	16700	16600
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	7000	7000
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	19000	19000
Azami yüklü ağırlık	26000	26000

PERFORMANS		
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	> 35	> 35
Azami araç hızı (km/sa)	107	95

DİĞER BİLGİLER

Kablolu vites sistemi	
Hız sabitleyici	
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	
İmmobilizer	
AdBlue tank kapasitesi	35lt

A T C W

25. 01. 2010 / 52BF000012-13

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dökümanın basımından (Şubat 2010) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 453 32 82 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 205 53 00 Faks: (0312) 205 52 22 **DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0216) 388 80 88 Faks: (0216) 388 78 79 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 - 78 - 79 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ


Şubat 2010

PROFESYONEL 940 EURO4+

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ	Yataksız
ŞASİ KULLANIM TİPİ	Damper (EDE), Transmikser (ETE)
TEKERLEK TAHRİK KONFİGÜRASYONU	8x4
MOTOR	
MARKA / MODEL	Cummins ISLe 4 400 (Euro 4)
TİPİ	Turbo intercooler dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	8.9 lt
GÜCÜ	400 PS (294 kW) @ 2100 d / dak
TORKU	1700 Nm @ 1300 - 1400 d / dak
YAKIT DONANIMI	
YAKIT POMPASI MARKA/TİP	Cummins CCR (Common Rail)
YAKIT DEPO HACMİ	230 lt.
DEBRİYAJ	
TİPİ	Tek diskli servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	430 mm (17")

DİŞLİ KUTUSU	**EDE**	**ETE**
MARKA/MODEL	ZF 16 S 1820 TO	ZF 16 S 1820 TO NMV221
VİTES ADEDİ	16 ileri senkromeçli, 2 geri	16 ileri senkromeçli, 2 geri

1. ÖN DİNGİL TİPİ/TAŞ. KAP.	Dümenlenebilir "I" kesitli dövme çelik, 9.000 kg
2. ÖN DİNGİL TİPİ / TAŞ. KAP.	Dümenlenebilir "I" kesitli dövme çelik, 9.000 kg
ARKA DİNGİL (DİFERANSİYEL)	
MARKA/MODEL	BMC 300T / 300 TC
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	5.01:1, Cerli
ARKA DİNGİL TAŞ. KAP.	26.000 kg
DİREKSİYON	
MARKA/MODEL	Hema (ZF) 8098 Servocom
TİPİ	İntegral tip, hidrolik
FRENLER	
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS / ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Motor (Jacobs) freni
SÜSPANSİYON	
ÖN DİNGİL	Parabolik makaslı
2. ÖN DİNGİL	Parabolik makaslı, teleskobik amortisörlü
ARKA DİNGİL(LER)	Parabolik tandem ters makas
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU	Önde
ŞASİ	
PROFİL TİPİ	"C" kesitli yekpare çelik profil
TAKVİYE TİPİ	"C" kesitli içten takviyeli yekpare çelik profil
LASTİKLER	315 / 80 R 22.5, 12 + 1
JANTLAR	9.00 x 22.5, 10 Bijonlu
ELEKTRİK DONANIMI	
TİPİ	24 V; negatif (-) şasi
AKÜ	2 x 12 V / 150 Ah
ALTERNATÖR	70 A
MARŞ MOTORU	24 V

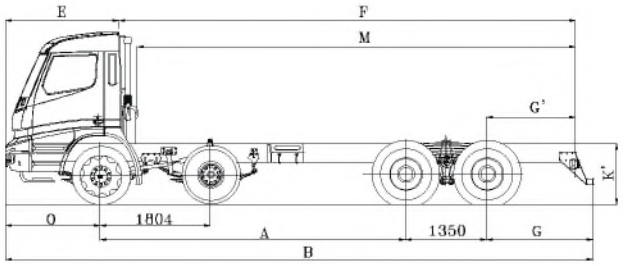



BOYUTLAR (mm)	**EDE**	**ETE**
A : Dingil mesafesi	5050	5050
B : Azami uzunluk	8865	9530
C : Azami genişlik	2500	2500
D : Azami yükseklik	3240	3240
E : Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2040	2040
F : Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	6695	7395
G : Arka uzunluk	930	1595
G': Şasi arka uzunluğu	800	1500
H : Ön iz genişliği	2070	2070
J : Arka iz genişliği	1838	1838
K': Şasi arka yüksekliği	1050	1120
M: Faydalı şasi uzunluğu	6200	6900
N': Şasi arka genişliği	800	800
O : Ön uzunluk	1535	1535

AĞIRLIKLAR (kg)		
Ağırlık (çıplak şasili)	10300	10500
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	21700	21500
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	14 000	14000
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	19000	19000
Azami yüklü ağırlık	32000	32000
PERFORMANS		
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	> 35	> 35
Azami araç hızı (km/sa)	95	95

DİĞER BİLGİLER	
Kablolu vites sistemi	
Hız sabitleyici	
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	
İmmobilizer	
AdBlue tank kapasitesi	35lt

M 31 Y

25. 01. 2010 / 52BF000014-15

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dökümanın basımından (Şubat 2010) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 453 32 82 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 205 53 00 Faks: (0312) 205 52 22 **DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0216) 388 80 88 Faks: (0216) 388 78 79 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 - 78 - 79 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ

Şubat 2010

PROFESSIONAL


938



BMC

PROFESSIONAL 938 EDE (8X4)

CAB TYPE	Day Cab (Facelift, Wide)	
CHASSIS FRAME USAGE	Tipper	
WHEEL CONFIGURATION	8x4	
ENGINE		
MAKE/MODEL	Cummins ISLe5 380 (Euro 5)	CUMMINS ISLe4 380 (Euro 4+)
TYPE	Turbo intercooler, diesel	Turbo intercooler, diesel
NUMBER OF CYLINDERS	6	6
TOTAL DISPLACEMENT	8.9 lt	8.9 lt
MAXIMUM POWER	380 PS (280 kW) @ 2100 rpm	380 PS (280 kW) @ 2100 rpm
MAXIMUM TORQUE	1700 Nm @ 1300-1400 rpm	1700 Nm @ 1300-1400 rpm
FUEL INJECTION		
MAKE/MODEL	CUMMINS CCR (Common Rail)	
FUEL TANK CAPACITY	V230 lt	
CLUTCH		
TYPE	Single dry disc, air assisted, hydraulic	
DRIVEN PLATE DIAMETER	430 mm (17")	
GEAR BOX		
MAKE/MODEL	ZF 16 S 1820 TO	
NUMBER OF GEARS	16 forward, 2 reverse synchromesh	
AXLES		
FRONT AXLE TYPE, CAPACITY	"I" section, forged steel, 8000 kg	
2ND AXLE TYPE, CAPACITY	"I" section, forged steel, 8000 kg	
REAR AXLE		
MAKE/MODEL	BMC 300TC / 300C	
NUMBER OF SPEEDS	Hub reduction	
AXLE RATIO	5.10 : 1	
CAPACITY	26000 kg	
STEERING SYSTEM		
STEERING BOX MAKE/MODEL	HEMA (ZF) 8098	
TYPE	Integral type, hydraulic	
BRAKE SYSTEM	Full air service brake, air actuated spring parking brake, ABS/ASR, Jacobs Brake	
SUSPENSION		
FRONT AXLE	Parabolic leaf spring	
2ND AXLE	Parabolic leaf spring + shock absorbers	
REAR AXLE	Hendrickson HN402 Rubber susp. + shock absorbers	
ANTI-ROLL BAR	Front	
CHASSIS		
PROFILE TYPE	"C" section steel profile	
TYRES	315 / 80 R 22.5, 12+1	
RIMS	9.00 x 22.5, 10 Wheel nuts	
ELECTRICAL SYSTEM		
VOLTAGE	24 V, negative (-) ground	
BATTERIES	2 x 12V, 150 Ah	
ALTERNATOR	70 A	
STARTER MOTOR	24 V	

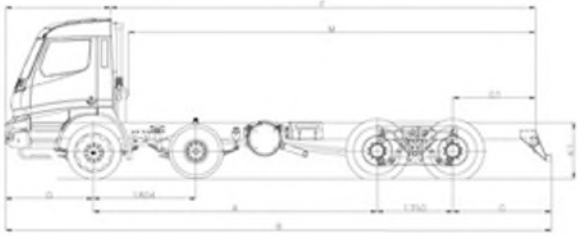



DIMENSIONS (mm)	
A: Wheelbase	5050
B: Overall length	8030
C: Overall width	2500
D: Overall height	3050
E: Bumper to back of cab	2040
F: Back of cab to end of frame	6695
G: Rear overhang	895
G1: Chassis rear overhang	800
H: Front track	2070
J: Rear track	1838
K: Frame height on front axle	1080
K1: Frame height on rear axle	1145
M: Useful chassis length	6225
N: Frame width-front	975
N1: Frame width-rear	800
O: Front overhang	1535

WEIGHTS (kg)	
Kerb weight	9300
Kerb weight, front axle	5950
Kerb weight, rear axle	3350
Payload (including body)	22700
Max. permissible total weight, front	14000
Max. permissible total weight, rear	19000
Gross vehicle weight	32000
Design capacity	40000

PERFORMANCE	
Gradeability, tanα (at GVW)	>35 (%)
Max. geared speed (km/h)	95

ADDITIONAL INFORMATION	
AdBlue tank capacity	35 lt
Cable Shift System	

GENERAL MANAGEMENT & FACTORY: Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 **Fax:** (+90 232) 477 18 77 477 18 78-477 18 79 **Web Site:** www.bmc.com.tr **EXPORT SALES:** Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 (PBX) **Fax:** (+90 232) 477 18 33 **E-Mail:** exportsales@bmc.com.tr **UK OFFICE:** Havenfields, Aylesbury Road, Great Missenden Bucks HP 16 9 LS ENGLAND **Tel:** (+44) 1494-89 08 88 **Fax:** (+44) 1494-89 08 84 **E-Mail:** bmc.uk@btinternet.com

The manufacturer reserves the right to modify design and specifications without prior notice.

September 2008

PROFESSIONAL


522



BMC

PROFESSIONAL 522 HHX (4X2) - HHT (6X2)

CAB TYPE	Sleeper Cab
CHASSIS FRAME USAGE	Haulage
WHEEL CONFIGURATION	4x2/ 6x2
ENGINE	
MAKE/MODEL	CUMMINS B 215 20 (Euro 2)
TYPE	Turbo intercooler, diesel
NUMBER OF CYLINDERS	6
TOTAL DISPLACEMENT	5,9 lt
MAXIMUM POWER	215 PS (158 kW) @ 2500 d/d
MAXIMUM TORQUE	700 Nm @ 1500 d/d
FUEL INJECTION	
MAKE / MODEL	BOSCH/Inline type
FUEL TANK CAPACITY	150 lt
CLUTCH	
TYPE	Helical springs, single dry disc, air assisted
DRIVEN PLATE DIAMETER	350 mm (14 inch)
GEAR BOX	
MAKE/MODEL	4x2: ZF 6S 850 OVD, 6 forward, 1 reverse, synchromesh 6x2: EATON FSO-6109A, 9 forward, 1 reverse, synchromesh
FRONT AXLE	"I" section, forged steel, 5800 kg capacity
TRAILING AXLE	"II" section, forged steel, 5800 kg capacity (6x2)
REAR AXLE	
MAKE/TYPE	EATON DANA 11.28
NUMBER OF SPEEDS	Single speed
AXLE RATIO	4.33:1 (4x2), 4.63:1 (6x2)
CAPACITY	10900 kg
STEERING SYSTEM	
STEERING BOX MAKE / MODEL	ZF 8043
TYPE	Integral type, hydraulic
BRAKE SYSTEM	Full air service brake, air actuated spring park brake, exhaust brake, ABS / ASR
SUSPENSION	
FRONT AXLE	Parabolic leaf spring+shock absorbers
REAR AXLE	(4x2) Parabolic leaf spring + shock absorbers (6x2) Semi-eliptic leaf spring + shock absorbers
ANTI-ROLL BAR	Front and Rear
CHASSIS	
PROFILE TYPE	"C" section steel profile
RAINFORCEMENT TYPE	"C" section steel profile inner flitch (6x2 only)
TYRES	285/70 R 19.5, 6+1 (4x2) 285/70 R 19.5, 10+1 (6x2)
RIMS	7.5 x 19.5, 8 studs
ELECTRICAL SYSTEM	
VOLTAGE	24 V, negative (-) ground
BATTERIES	2 x 12 V, 90 Ah
ALTERNATO	24 V, 55 A
STARTER MOTOR	24 V, 3.5 kW

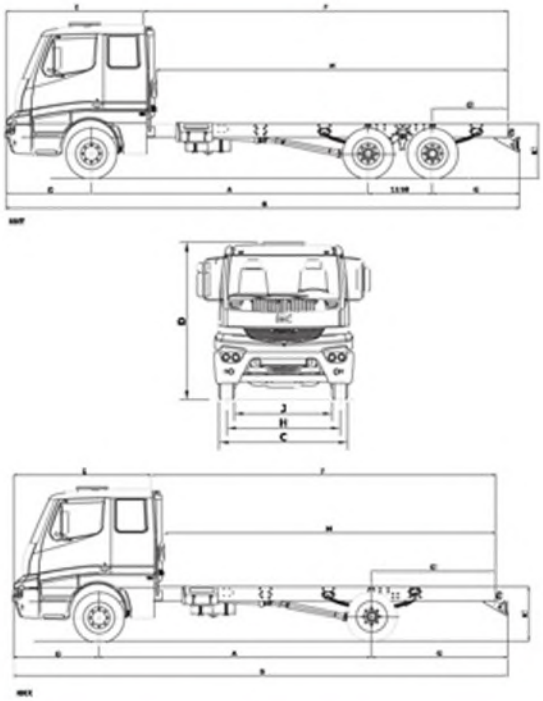

DIMENSIONS (mm)	**4X2**	**6X2**
A: Wheelbase	4650	4450
B: Overall length	8054	8834
C: Overall width	2325	2325
D: Overall height	2665	2665
E: Bumper to back of cab	2335	2335
F: Back of cab to end of frame	5634	6414
G: Rear overhang	1835	1665
G1: Chassis rear overhang	1750	1580
H: Front track	2000	2000
J: Rear track	1830	1830
K: Frame height on front axle	900	868
K1: Frame height on rear axle	940	980
M: Useful chassis length	5400	6180
N: Frame width-front	860	860
N1: Frame width-rear	860	860
O: Front overhang	1569	1569
WEIGHTS (kg)		
Kerb weight	4990	5740
Kerb weight, front axle	3390	3200
Kerb weight, rear axle	1600	2540
Payload (including body)	11010	15260
Max. permissible total weight, front	5500	5500
Max. permissible total weight, rear	10500	15500
Gross vehicle weight	16000	21000
Gross combination weight	21000	27000
PERFORMANCE		
Gradeability (at GVW) (%)	26	30
Max.geared speed (km/h)	118	116

ADDTIONAL INFORMATION
Tag axle lifting system (for 6x2 version)

GENERAL MANAGEMENT & FACTORY: Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 **Fax:** (+90 232) 477 18 77 477 18 78-477 18 79 **Web Site:** www.bmc.com.tr **EXPORT SALES:** Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 (PBX) **Fax:** (+90 232) 477 18 33 **E-Mail:** exportsales@bmc.com.tr **UK OFFICE:** Havenfields, Aylesbury Road, Great Missenden Bucks HP 16 9 LS ENGLAND **Tel:** (+44) 1494-89 08 88 **Fax:** (+44) 1494-89 08 84 **E-Mail:** bmc.uk@btinternet.com
The manufacturer reserves the right to modify design and specifications without prior notice.

September 2008

PROFESSIONAL


625



BMC


PROFESSIONAL 625 DHX (4X2) - DHT (6X2)

CAB TYPE	Sleeper Cab with high roof
CHASSIS FRAME USAGE	Haulage
WHEEL CONFIGURATION	4x2/6X2
ENGINE	
MAKE/MODEL	Cummins B 235 10 (Euro 1)
TYPE	Turbo intercooler, diesel
NUMBER OF CYLINDERS	6
TOTAL DISPLACEMENT	5.9 lt
MAXIMUM POWER	235 PS (172 kW) @ 2500 rpm
MAXIMUM TORQUE	800 Nm @ 1500 rpm
FUEL INJECTION	
MAKE/MODEL	Bosch/In line type
FUEL TANK CAPACITY	230 lt (4X2), 300 lt (6x2)
CLUTCH	
TYPE	Helical spring, single dry disc, air assisted, hydraulic
DRIVEN PLATE DIAMETER	380 mm (15")
GEAR BOX	
MAKE/MODEL	ZF 9 S 109 DT (4x2) / ZF 9 S 75 DT (6X2)
NUMBER OF GEARS	9 Forward, 1 Reverse; Synchromesh
FRONT AXLE	
TYPE, CAPACITY	"I" section forged steel, 7000 kg
TRAILING AXLE TYPE, CAPACITY	4x2: - 6x2: "⌷" section steel profile, 9000 kg
REAR AXLE	
MAKE/TYPE	MERITOR CARRIER MS18
NUMBER OF SPEEDS	Single Speed
AXLE RATIO	4.56:1
CAPACITY	13000 kg
STEERING SYSTEM	
STEERING BOX MAKE/MODEL	HEMA (ZF) 8098
TYPE	Servocom, integral type, hydraulic
BRAKE SYSTEM	Full air service brake, air actuated spring parking brake, exhaust brake, ABS/ASR
SUSPENSION	
FRONT AXLE	Semi-elliptic leaf spring + shock absorbers
REAR AXLE	Semi-elliptic leaf spring + shock absorbers
ANTI-ROLL BAR	Front and Rear
CHASSIS	
PROFILE TYPE	"C" section steel profile
REINFORCEMENT TYPE	4x2: "C" section steel profile inner flitch 6x2: -
TYRES	4x2: 315/80 R 22.5 (Opt. 295/80 R 22,5), 6+1 6x2: 315/80 R 22.5, 10+1
RIMS	9.00 x 22.5 (Opt. 8,25x22,5), 10 Studs
ELECTRICAL SYSTEM	
VOLTAGE	24V, Negative ground
BATTERIES	2 x 12V, 150 Ah
ALTERNATOR	55 A
STARTER MOTOR	24 V

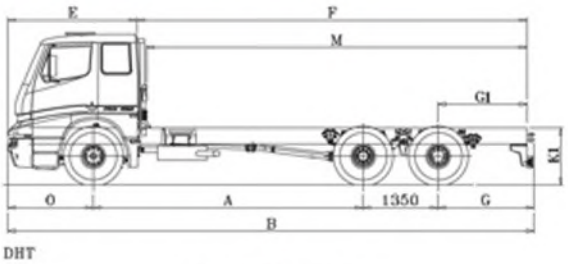

DHT



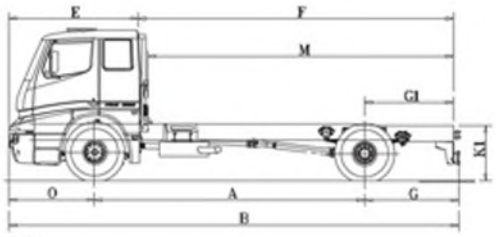

DHX

DIMENSIONS (mm)	**4x2**	**6x2**
A: Wheelbase	4850	4850
B: Overall length	8095	9770
C: Overall width	2500	2500
D: Overall height	3050	3050
E: Bumper to back of cab	2380	2380
F: Back of cab to end of frame	5620	7295
G: Rear overhang	1695	2020
G1: Chassis rear overhang	1600	1925
H: Front track	2079	2079
J: Rear track	1838	1838
K: Frame height on front axle	1085	1085
K1: Frame height on rear axle	1070	1070
M: Useful chassis length	5425	7100
N: Frame width-front	975	975
N1: Frame width-rear	800	800
O: Front overhang	1505	1505
WEIGHTS (kg)		
Kerb weight	5850	7415
Kerb weight, front axle	3900	3935
Kerb weight, rear axle	1950	3480
Payload (including body)	12150	17585
Max. permissible total weight, front	6500	7000
Max. permissible total weight, rear	11500	18000
Gross vehicle weight	18000	25000
PERFORMANCE		
Gradeability (at GVW) (%)	50	36
Max. geared speed (km/h)	106	98

GENERAL MANAGEMENT & FACTORY: Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 **Fax:** (+90 232) 477 18 77 477 18 78-477 18 79 **Web Site:** www.bmc.com.tr **EXPORT SALES:** Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 (PBX) **Fax:** (+90 232) 477 18 33 **E-Mail:** exportsales@bmc.com.tr **UK OFFICE:** Havenfields, Aylesbury Road, Great Missenden Bucks HP 16 9 LS ENGLAND **Tel:** (+44) 1494-89 08 88 **Fax:** (+44) 1494-89 08 84 **E-Mail:** bmc.uk@btinternet.com
The manufacturer reserves the right to modify design and specifications without prior notice.

September 2008


PROFESSIONAL

625



BMC

PROFESSIONAL 625 VHX (4X2)

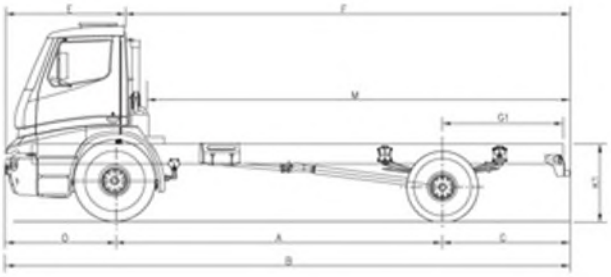



CAB TYPE	Day Cab (Facelift, Wide)	
CHASSIS FRAME USAGE	Haulage	
WHEEL CONFIGURATION	4 x 2	
ENGINE		
MAKE/MODEL	CUMMINS ISBe5 250 (Euro 5)	CUMMINS ISBe4 250 (Euro 4+)
TYPE	Turbo intercooler, diesel	Turbo intercooler, diesel
NUMBER OF CYLINDERS	6	6
TOTAL DISPLACEMENT	6.7 lt	6.7 lt
MAXIMUM POWER	250 PS (184 kW) @ 2500 rpm	250 PS (184 kW) @ 2500 rpm
MAXIMUM TORQUE	951 Nm @ 1500 rpm	951 Nm @ 1500 rpm
FUEL INJECTION		
MAKE/MODEL	BOSCH/ HPCR	
FUEL TANK CAPACITY	230 lt	
CLUTCH		
TYPE	Single dry disc, air assisted, hydraulic	
DRIVEN PLATE DIAMETER	395 mm (15,5")	
GEAR BOX		
MAKE/MODEL	ZF 9 S 109 DT	
NUMBER OF GEARS	9 Forward, 1 Reverse; Synchromesh	
FRONT AXLE		
TYPE, CAPACITY	"I" section, forged steel, 8000 kg	
REAR AXLE		
MAKE/TYPE	MERITOR CARRIER MS18	
NUMBER OF SPEEDS	Single speed	
AXLE RATIO	4.56:1	
CAPACITY	13000 kg	
STEERING SYSTEM		
STEERING BOX MAKE/MODEL	HEMA (ZF) 8098	
TYPE	Servocom, integral type, hydraulic	
BRAKE SYSTEM	Full air service brake, air actuated spring parking brake, exhaust brake, ABS	
SUSPENSION		
FRONT AXLE	Parabolic leaf spring + shock absorbers	
REAR AXLE	Parabolic leaf spring + shock absorbers	
ANTI-ROLL BAR	Front and Rear	
CHASSIS		
PROFILE TYPE	"C" section steel profile	
TYRES	295/80 R 22,5, 6+1	
RIMS	8,25 x 22,5, 10 Studs	
ELECTRICAL SYSTEM		
VOLTAGE	24V, Negative ground	
BATTERIES	2 x 12V, 150 Ah	
ALTERNATOR	24 V, 90 A	
STARTER MOTOR	24 V	

DIMENSIONS (mm)	
A: Wheelbase	4375
B: Overall length	7680
C: Overall width	2500
D: Overall height	3040
E: Bumper to back of cab	1800
F: Back of cab to end of frame	5785
G: Rear overhang	1770
G1: Chassis rear overhang	1675
H: Front track	2079
J: Rear track	1838
K: Frame height on front axle	1040
K1: Frame height on rear axle	1160
M: Useful chassis length	5385
N: Frame width-front	975
N1: Frame width-rear	800
O: Front overhang	1535

WEIGHTS (kg)	
Kerb weight	5600
Payload (including body)	12400
Max. permissible total weight, front	7100
Max. permissible total weight, rear	11500
Gross vehicle weight	18000

PERFORMANCE	
Gradeability (at GVW) (%)	>35
Max. geared speed (km/h)	106

ADDITIONAL INFORMATION	
AdBlue tank capacity (lt)	35

GENERAL MANAGEMENT & FACTORY: Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 **Fax:** (+90 232) 477 18 77 477 18 78-477 18 79 **Web Site:** www.bmc.com.tr **EXPORT SALES:** Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 (PBX) **Fax:** (+90 232) 477 18 33 **E-Mail:** exportsales@bmc.com.tr **UK OFFICE:** Havenfields, Aylesbury Road, Great Missenden Bucks HP 16 9 LS ENGLAND **Tel:** (+44) 1494-89 08 88 **Fax:** (+44) 1494-89 08 84 **E-Mail:** bmc.uk@btinternet.com

The manufacturer reserves the right to modify design and specifications without prior notice.

September 2008

PROFESSIONAL


628



BMC

PROFESSIONAL 628 DHZ (6X2)

CAB TYPE	Sleeper Cab, high roof (Wide)
CHASSIS FRAME USAGE	Haulage
WHEEL CONFIGURATION	6x2
ENGINE	
MAKE/MODEL	Cummins ISBe5 285 (Euro 5)
TYPE	Turbo intercooler, diesel
NUMBER OF CYLINDERS	6
TOTAL DISPLACEMENT	6.7 (lt)
MAXIMUM POWER	285 PS (210 kW) @ 2500 rpm
MAXIMUM TORQUE	1020 Nm @ 1500 rpm
FUEL INJECTION	
MAKE/MODEL	Bosch/HPCR
FUEL TANK CAPACITY	230 lt
CLUTCH	
TYPE	Helical spring , single dry disc , air assisted hydraulic
DRIVEN PLATE DIAMETER	395 mm (15.5")
GEAR BOX	
MAKE/MODEL	ZF 9 S 109 DT
NUMBER OF GEARS	9 Forward synchromesh, 1 Reverse
FRONT AXLE	
TYPE, CAPACITY	"I" section forged steel, 8000 (kg)
TRAILING AXLE TYPE, CAPACİTY	"O" section steel profile, 7000 kg
REAR AXLE	
MAKE/TYPE	Meritor Carrier MS18
NUMBER OF SPEEDS	Single Speed
AXLE RATIO	4.56:1
CAPACITY	13000 kg
STEERING SYSTEM	
STEERING BOX MAKE / MODEL	HEMA (ZF) 8098
TYPE	Integral type, hydraulic
BRAKE SYSTEM	Full air service brake air actuated spring parking brake, ABS
SUSPENSION	
FRONT AXLE	Parabolic leaf spring + shock absorbers
REAR AXLE	Air suspension (Hendrickson) + shock absorbers
ANTI-ROLL BAR	Front and rear
CHASSIS	
PROFILE TYPE	"C" section steel profile
TYRES	315/80 R 22.5, 8+1
RIMS	9.00 x 22.5, 10 Studs
ELECTRICAL SYSTEM	
VOLTAGE	24V, Negative ground
BATTERIES	2 x 12V, 150 Ah
ALTERNATOR	90 A
STARTER MOTOR	24 V

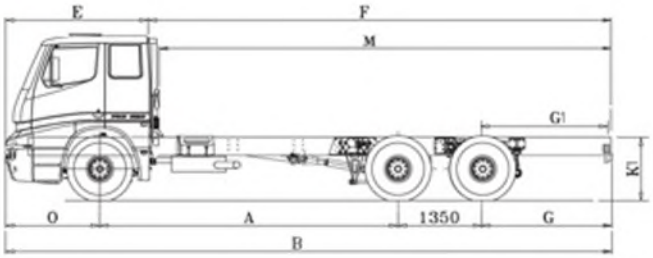



DIMENSIONS (mm)	
A: Wheelbase	5200
B: Overall length	10295
C: Overall width	2500
D: Overall height	3050
E: Bumper to back of cab	2380
F: Back of cab to end of frame	7820
G: Rear overhang	2195
G1: Chassis rear overhang	2100
H: Front track	2079
J: Rear track	1838
K: Frame height on front axle	1085
K1: Frame height on rear axle	1070
M: Useful chassis length	7625
N: Frame width-front	975
N': Frame width-rear	800
O: Front overhang	1505

WEIGHTS (kg)	
Kerb weight	7400
Kerb weight, front axle	4040
Kerb weight, rear axle	3360
Payload (including body)	18600
Max. permissible total weight, front	7000
Max. permissible total weight, rear	19000
Gross vehicle weight	26000

PERFORMANCE	
Gradeability (at GVW) (%)	35
Max. geared speed (km/h)	106

ADDITIONAL INFORMATION	
AdBlue tank capacity	35 lt

GENERAL MANAGEMENT & FACTORY: Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 **Fax:** (+90 232) 477 18 77 477 18 78-477 18 79 **Web Site:** www.bmc.com.tr **EXPORT SALES:** Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 (PBX) **Fax:** (+90 232) 477 18 33 **E-Mail:** exportsales@bmc.com.tr **UK OFFICE:** Havenfields, Aylesbury Road, Great Missenden Bucks HP 16 9 LS ENGLAND **Tel:** (+44) 1494-89 08 88 **Fax:** (+44) 1494-89 08 84 **E-Mail:** bmc.uk@btinternet.com

The manufacturer reserves the right to modify design and specifications without prior notice.

September 2008

PROFESSIONAL


938



BMC

PROFESSIONAL 938 EDB (6X4)

CAB TYPE	Day Cab (Facelift, Wide)
CHASSIS FRAME USAGE	Tipper
WHEEL CONFIGURATION	6x4
ENGINE	
MAKE/MODEL	Cummins ISLe5 380 (Euro 5)
TYPE	Turbo intercooler, diesel
NUMBER OF CYLINDERS	6
TOTAL DISPLACEMENT	8,9 lt
MAXIMUM POWER	380 PS (280 kW) @ 2100 rpm
MAXIMUM TORQUE	1700 Nm @ 1300-1400 rpm
FUEL INJECTION	
MAKE/MODEL	Cummins CCR (Common Rail)
FUEL TANK CAPACITY	230 lt
CLUTCH	
TYPE	Single dry disc, air assisted hydraulic
DRIVEN PLATE DIAMETER	430 mm (17")
GEAR BOX	
MAKE/MODEL	EATON FSO- 10309 (Opt. ZF 16 S 1820 TO)
NUMBER OF GEARS	9 forward synchromesh, 1 reverse
FRONT AXLE	
TYPE, CAPACITY	"I" section forged steel, 8000 kg
REAR AXLE	
MAKE/TYPE	BMC 300T / 300TC
NUMBER OF SPEEDS	Hub reduction
AXLE RATIO	5.10:1
CAPACITY	26000 kg
STEERING SYSTEM	
STEERING BOX MAKE/MODEL	HEMA (ZF) 8098 Servocom
TYPE	Integral type, hydraulic
BRAKE SYSTEM	Full air service brake, air actuated spring parking brake, ABS/ASR, Jacobs brake
SUSPENSION	
FRONT AXLE	Semi elliptic leaf spring + shock absorbers
REAR AXLE	Tandem leaf spring + shock absorbers
ANTI-ROLL BAR	Front
CHASSIS	
PROFILE TYPE	"C" section steel profile
REINFORCEMENT TYPE	"C" section, inner flitch
TYRES	315 / 80 R 22.5, 10+1
RIMS	9.00 x 22,5, 10 wheel nuts
ELECTRICAL SYSTEM	
VOLTAGE	24 V, negative (-) ground
BATTERIES	2 x 12 V, 150 Ah
ALTERNATOR	70 A
STARTER MOTOR	24 V

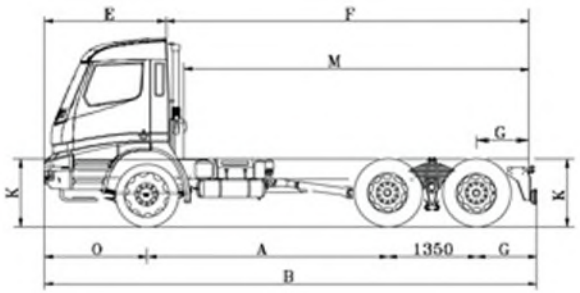



DIMENSIONS (mm)	
A: Wheelbase	3900
B: Overall length	7715
C: Overall width	2500
D: Overall height	3050
E: Bumper to back of cab	2040
F: Back of cab to end of frame	5545
G: Rear overhang	930
G1:Chassis rear overhang	800
H: Front track	2070
J: Rear track	1838
K: Frame height on front axle	1100
K1: Frame height on rear axle	1000
M: Useful chassis length	5075
N: Frame width-front	975
N1: Frame width-rear	800
O: Front overhang	1535

WEIGHTS (kg)	
Kerb weight	9400
Kerb weight, front axle	4200
Kerb weight, rear axle	5200
Payload (incuding body)	16600
Max. permissible total weight, front	7000
Max. permissible total weight, rear	19000
Gross vehicle weight	26000

PERFORMANCE	
Gradeability (at GVW) (%)	>35
Max. geared speed (km/h)	107

ADDITIONAL INFORMATION	
Cruise Control, Cable Shift System	
AdBlue tank capacity (lt)	35

GENERAL MANAGEMENT & FACTORY: Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 **Fax:** (+90 232) 477 18 77 477 18 78-477 18 79 **Web Site:** www.bmc.com.tr **EXPORT SALES:** Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 (PBX) **Fax:** (+90 232) 477 18 33 **E-Mail:** exportsales@bmc.com.tr **UK OFFICE:** Havenfields, Aylesbury Road, Great Missenden Bucks HP 16 9 LS ENGLAND **Tel:** (+44) 1494-89 08 88 **Fax:** (+44) 1494-89 08 84 **E-Mail:** bmc.uk@btinternet.com

The manufacturer reserves the right to modify design and specifications without prior notice.

September 2008

PROFESSIONAL


938



BMC

PROFESSIONAL 938 ETB (6X4)

CAB TYPE	Day Cab (Facelift, Wide)
CHASSIS FRAME USAGE	Transmixer
WHEEL CONFIGURATION	6x4
ENGINE	
MAKE/MODEL	Cummins ISLe5 380 (Euro 5)
TYPE	Turbo intercooler, diesel
NUMBER OF CYLINDERS	6
TOTAL DISPLACEMENT	8,9 lt
MAXIMUM POWER	380 PS (280 kW) @ 2100 rpm
MAXIMUM TORQUE	1700 Nm @ 1300-1400 rpm
FUEL INJECTION	
MAKE/MODEL	Cummins CCR (Common Rail)
FUEL TANK CAPACITY	230 lt
CLUTCH	
TYPE	Single dry disc, air assisted hydraulic
DRIVEN PLATE DIAMETER	430 mm (17")
GEAR BOX	
MAKE/MODEL	ZF 16 S 1820 TO NMV221
NUMBER OF GEARS	16 forward synchromesh, 2 reverse
FRONT AXLE	
TYPE, CAPACITY	"I" section forged steel, 8000 kg
REAR AXLE	
MAKE/TYPE	BMC 300TC / 300C
NUMBER OF SPEEDS	Hub reduction
AXLE RATIO	5.10:1
CAPACITY	26000 kg
STEERING SYSTEM	
STEERING BOX MAKE/MODEL	HEMA (ZF) 8098 Servocom
TYPE	Integral type, hydraulic
BRAKE SYSTEM	Full air service brake, air actuated spring parking brake, ABS/ASR, Jacobs brake
SUSPENSION	
FRONT AXLE	Semi elliptic leaf spring + shock absorbers
REAR AXLE	Tandem leaf spring + shock absorbers
ANTI-ROLL BAR	Front
CHASSIS	
PROFILE TYPE	"C" section steel profile
REINFORCEMENT TYPE	"C" section, inner flitch
TYRES	315 / 80 R 22.5, 10+1
RIMS	9.00 x 22,5, 10 wheel nuts
ELECTRICAL SYSTEM	
VOLTAGE	24 V, negative (-) ground
BATTERIES	2 x 12 V, 150 Ah
ALTERNATOR	70 A
STARTER MOTOR	24 V

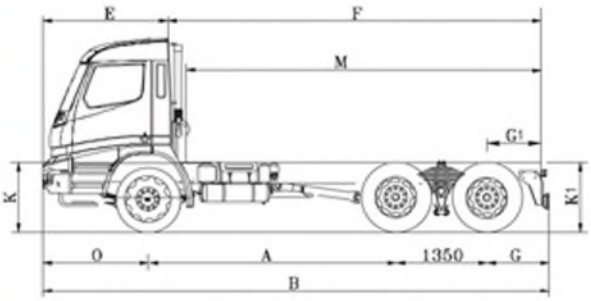



DIMENSIONS (mm)	
A: Wheelbase	3900
B: Overall length	8380
C: Overall width	2500
D: Overall height	3050
E: Bumper to back of cab	2040
F: Back of cab to end of frame	6245
G: Rear overhang	1595
G1:Chassis rear overhang	1500
H: Front track	2070
J: Rear track	1838
K: Frame height on front axle	1100
K1: Frame height on rear axle	1000
M: Useful chassis length	5775
N: Frame width-front	975
N1: Frame width-rear	800
O: Front overhang	1535

WEIGHTS (kg)	
Kerb weight	9500
Kerb weight, front axle	4300
Kerb weight, rear axle	5200
Payload (incuding body)	16500
Max. permissible total weight, front	7000
Max. permissible total weight, rear	19000
Gross vehicle weight	26000

PERFORMANCE	
Gradeability (at GVW) (%)	>35
Max. geared speed (km/h)	91

ADDITIONAL INFORMATION	
Cruise Control, Cable Shift System	
AdBlue tank capacity (lt)	35

GENERAL MANAGEMENT & FACTORY: Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 **Fax:** (+90 232) 477 18 77 477 18 78-477 18 79 **Web Site:** www.bmc.com.tr **EXPORT SALES:** Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 (PBX) **Fax:** (+90 232) 477 18 33 **E-Mail:** exportsales@bmc.com.tr **UK OFFICE:** Havenfields, Aylesbury Road, Great Missenden Bucks HP 16 9 LS ENGLAND **Tel:** (+44) 1494-89 08 88 **Fax:** (+44) 1494-89 08 84 **E-Mail:** bmc.uk@btinternet.com

The manufacturer reserves the right to modify design and specifications without prior notice.

September 2008

PROFESSIONAL


938



BMC

PROFESSIONAL 938 ETE (8X4)

CAB TYPE	Day Cab (Facelift, Wide)
CHASSIS FRAME USAGE	Transmixer
WHEEL CONFIGURATION	8x4
ENGINE	
MAKE/MODEL	Cummins ISLe5+ 380 (Euro 5)
TYPE	Turbo intercooler, diesel
NUMBER OF CYLINDERS	6
TOTAL DISPLACEMENT	8,9 lt
MAXIMUM POWER	380 PS (280 kW) @ 2100 rpm
MAXIMUM TORQUE	1700 Nm @ 1300-1400 rpm
FUEL INJECTION	
MAKE/MODEL	Cummins CCR (Common Rail)
FUEL TANK CAPACITY	230 lt
CLUTCH	
TYPE	Single dry disc, air assisted hydraulic
DRIVEN PLATE DIAMETER	430 mm (17")
GEAR BOX	
MAKE/MODEL	ZF 16 S 1820 TO NMV221
NUMBER OF GEARS	16 forward synchromesh, 2 reverse
FRONT AXLE	
TYPE, CAPACITY	"I" section forged steel, 8000 kg
2nd AXLE (TYPE, CAPACITY)	"I" section forged steel, 8000 kg
REAR AXLE	
MAKE/TYPE	BMC 300TC / 300C
NUMBER OF SPEEDS	Hub reduction
AXLE RATIO	5.10:1
CAPACITY	26000 kg
STEERING SYSTEM	
STEERING BOX MAKE/MODEL	HEMA (ZF) 8098 Servocom
TYPE	Integral type, hydraulic
BRAKE SYSTEM	Full air service brake, air actuated spring parking brake, ABS/ASR, Jacobs brake
SUSPENSION	
FRONT AXLE	Parabolic leaf spring
2nd AXLE	Parabolic leaf spring + shock absorbers
REAR AXLE	Hendrickson HN402 Rubber susp. + shock absorbers
ANTI-ROLL BAR	Front
CHASSIS	
PROFILE TYPE	"C" section steel profile
TYRES	315 / 80 R 22.5, 12+1
RIMS	9.00 x 22,5, 10 wheel nuts
ELECTRICAL SYSTEM	
VOLTAGE	24 V, negative (-) ground
BATTERIES	2 x 12 V, 150 Ah
ALTERNATOR	70 A
STARTER MOTOR	24 V

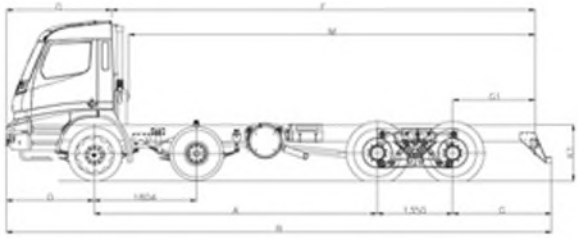



DIMENSIONS (mm)	
A: Wheelbase	5050
B: Overall length	9500
C: Overall width	2500
D: Overall height	2870
E: Bumper to back of cab	1696
F: Back of cab to end of frame	7709
G: Rear overhang	1595
G1:Chassis rear overhang	1500
H: Front track	2070
J: Rear track	1838
K: Frame height on front axle	1085
K1: Frame height on rear axle	1120
M: Useful chassis length	7514
N: Frame width-front	975
N1: Frame width-rear	800
O: Front overhang	1505

WEIGHTS (kg)	
Kerb weight	9400
Kerb weight, front axle	6000
Kerb weight, rear axle	3400
Payload (incuding body)	22600
Max. permissible total weight, front	14000
Max. permissible total weight, rear	19000
Gross vehicle weight	32000
Design capacity	40000

PERFORMANCE	
Gradeability (at GVW) (%)	>35
Max. geared speed (km/h)	95

ADDITIONAL INFORMATION	
Cable Shift System	
AdBlue tank capacity	35 lt

GENERAL MANAGEMENT & FACTORY: Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 **Fax:** (+90 232) 477 18 77 477 18 78-477 18 79 **Web Site:** www.bmc.com.tr **EXPORT SALES:** Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 (PBX) **Fax:** (+90 232) 477 18 33 **E-Mail:** exportsales@bmc.com.tr **UK OFFICE:** Havenfields, Aylesbury Road, Great Missenden Bucks HP 16 9 LS ENGLAND **Tel:** (+44) 1494-89 08 88 **Fax:** (+44) 1494-89 08 84 **E-Mail:** bmc.uk@btinternet.com

The manufacturer reserves the right to modify design and specifications without prior notice.

September 2008

PROFESSIONAL


1142



BMC

PROFESSIONAL 1142 ACB (6X4)

CAB TYPE	Sleeper Cab with Extra high roof (Wide)
CHASSIS FRAME USAGE	Tractive Unit
WHEEL CONFIGURATION	6x4
ENGINE	
MAKE/MODEL	Cummins ISMe 410 20 (Euro 2)
TYPE	Turbo intercooler, diesel
NUMBER OF CYLINDERS	6
TOTAL DISPLACEMENT	10.8 lt
MAXIMUM POWER	410 PS (300 kW) @ 1900 rpm
MAXIMUM TORQUE	2000 Nm @ 1200 rpm
FUEL INJECTION	
MAKE/MODEL	Cummins CELECT
FUEL TANK CAPACITY	300 lt
CLUTCH	
TYPE	Single dry disk, air assisted hydraulic
DRIVEN PLATE DIAMETER	430 mm (17")
GEAR BOX	
MAKE/MODEL	ZF 16 S 2220 TO
NUMBER OF GEARS	16 forward, 2 reverse synchromesh
FRONT AXLE	
TYPE, CAPACITY	"I" section, forged steel, 8000 kg
REAR AXLE	
MAKE/TYPE	BMC 300T / 300TC
NUMBER OF SPEEDS	Hub reduction
AXLE RATIO	4.89:1
CAPACITY	26000 kg
STEERING SYSTEM	
STEERING BOX MAKE/MODEL	Hema (ZF) 8098
TYPE	Integral type, hydraulic
BRAKE SYSTEM	Full air service brake, air actuated spring parking brake, ABS/ASR, Jacobs Brake
SUSPENSION	
FRONT AXLE	Semi- elliptic leaf spring + telescopic shock absorbers
REAR AXLE	Tandem leaf spring
ANTI-ROLL BAR	Front
CHASSIS	
PROFILE TYPE	"C" section steel profile
TYRES	315 / 80 R 22.5, 10+1
RIMS	9.00 x 22,5, 10 wheel nuts
ELECTRICAL SYSTEM	
VOLTAGE	24 V, negative (-) ground
BATTERIES	2 x 12V, 150 Ah
ALTERNATOR	70 A
STARTER MOTOR	24 V,

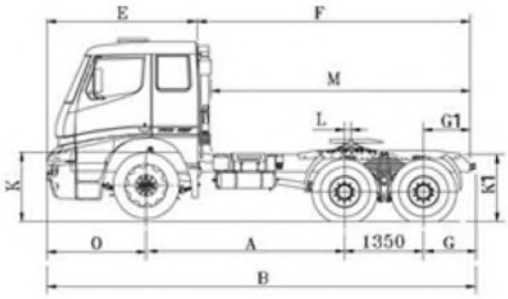



DIMENSIONS (mm)	
A: Wheelbase	3500
B: Overall length	7130
C: Overall width	2500
D: Overall height	3195
E: Bumper to back of cab	2380
F: Back of cab to end of frame	4655
G: Rear overhang	730
G1: Chassis rear overhang	635
H: Front track	2070
J: Rear track	1838
K: Frame height on front axle	1100
K1: Frame height on rear axle	1130
M: Useful chassis length	4460
N: Frame width-front	975
N1: Frame width-rear	800
O: Front overhang	1550

WEIGHTS (kg)	
Kerb weight	10350
Kerb weight, front axle	4950
Kerb weight, front rear	5400
Payload (including body)	59650
Max. permissible total weight, front	8000
Max. permissible total weight, rear	26000
Gross vehicle weight	—
Gross combination weight	70000

PERFORMANCE	
Gradeability (at GVW) (%)	>35
Max. geared speed (km/h)	90

ADDITIONAL INFORMATION
Cruise Control, Cable Shift System
Kingpin diameter = 3,5 "

GENERAL MANAGEMENT & FACTORY: Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 **Fax:** (+90 232) 477 18 77 477 18 78-477 18 79 **Web Site:** www.bmc.com.tr **EXPORT SALES:** Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 (PBX) **Fax:** (+90 232) 477 18 33 **E-Mail:** exportsales@bmc.com.tr **UK OFFICE:** Havenfields, Aylesbury Road, Great Missenden Bucks HP 16 9 LS ENGLAND **Tel:** (+44) 1494-89 08 88 **Fax:** (+44) 1494-89 08 84 **E-Mail:** bmc.uk@btinternet.com
The manufacturer reserves the right to modify design and specifications without prior notice.

September 2008

PROFESSIONAL


1142



BMC

PROFESSIONAL 1142 ACX (4X2)

CAB TYPE	Sleeper Cab with Extra high roof (Wide)
CHASSIS FRAME USAGE	Tractive Unit
WHEEL CONFIGURATION	4x2
ENGINE	
MAKE/MODEL	Cummins ISMe 410 20 (Euro 2)
TYPE	Turbo intercooler, diesel
NUMBER OF CYLINDERS	6
TOTAL DISPLACEMENT	10.8 lt
MAXIMUM POWER	410 PS (300 kW) @ 1900 rpm
MAXIMUM TORQUE	2000 Nm @ 1200 rpm
FUEL INJECTION	
MAKE/MODEL	Cummins CELECT
FUEL TANK CAPACITY	600 lt
CLUTCH	
TYPE	Single dry disk , air assisted
DRIVEN PLATE DIAMETER	430 mm (17")
GEAR BOX	
MAKE/MODEL	ZF 16 S 2220 TO
NUMBER OF GEARS	16 forward, 2 reverse synchromesh
FRONT AXLE	
TYPE, CAPACITY	"I" section, forged steel, 7000 kg
REAR AXLE	
MAKE/TYPE	MERITOR CARRIER MS18
NUMBER OF SPEEDS	Single Speed
AXLE RATIO	3.07:1
CAPACITY	13000 kg
STEERING SYSTEM	
STEERING BOX MAKE/MODEL	Hema (ZF) 8098
TYPE	Servocom, integral type, hydraulic
BRAKE SYSTEM	Full air service brake, air actuated spring parking brake, ABS/ASR, Jacobs Brake
SUSPENSION	
FRONT AXLE	Parabolic leaf spring + shock absorbers
REAR AXLE	Air suspension (Hendrickson) + ECAS + shock absorbers
ANTI-ROLL BAR	Front and Rear
CHASSIS	
PROFILE TYPE	"C" section steel profile
TYRES	295 / 80 R 22.5 , 6+1 tubeless
RIMS	8.25 x 22.5, 10 Studs
ELECTRICAL SYSTEM	
VOLTAGE	24 V, negative (-) ground
BATTERIES	2 x 12V, 150 Ah
ALTERNATOR	70 A
STARTER MOTOR	24 V, 7.8 kW

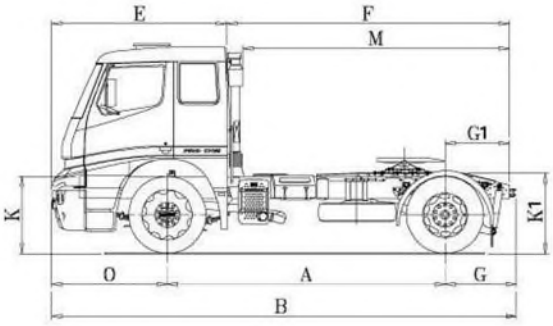



DIMENSIONS (mm)	
A: Wheelbase	3700
B: Overall length	6200
C: Overall width	2500
D: Overall height	3195
E: Bumper to back of cab	2380
F: Back of cab to end of frame	3725
G: Rear overhang	950
G1: Chassis rear overhang	855
H: Front track	2070
J: Rear track	1838
K: Frame height on front axle	980
K1: Frame height on rear axle	1060
M: Useful chassis length	3530
N: Frame width-front	975
N1: Frame width-rear	800
O: Front overhang	1550

WEIGHTS (kg)	
Kerb weight	7385
Kerb weight, front axle	4800
Kerb weight, front rear	2585
Payload (including body)	32615
Max. permissible total weight, front	6500
Max. permissible total weight, rear	11500
Gross vehicle weight	—
Gross combination weight	40000

PERFORMANCE	
Gradeability (at GVW) (%)	>35
Max. geared speed (km/h)	138

ADDITIONAL INFORMATION
Cruise Control, Cable Shift System


GENERAL MANAGEMENT & FACTORY: Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 **Fax:** (+90 232) 477 18 77 477 18 78-477 18 79 **Web Site:** www.bmc.com.tr **EXPORT SALES:** Kemalpaşa Caddesi No: 32 35060 Izmir-TURKEY **Tel:** (+90 232) 477 18 00 (PBX) **Fax:** (+90 232) 477 18 33 **E-Mail:** exportsales@bmc.com.tr **UK OFFICE:** Havenfields, Aylesbury Road, Great Missenden Bucks HP 16 9 LS ENGLAND **Tel:** (+44) 1494-89 08 88 **Fax:** (+44) 1494-89 08 84 **E-Mail:** bmc.uk@btinternet.com
The manufacturer reserves the right to modify design and specifications without prior notice.

September 2008

PROFESYONEL 518

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ	Yataksız
ŞASİ KULLANMA TİPİ	Nakliye
TEKERLEK TAHRİK KONFİGÜRASYONU	4x2 (GHX)
MOTOR	
MARKA/MODEL	CUMMINS B 160 10
TİPİ	Turbo intercooler, dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	5.9 lt
GÜCÜ	162 PS (119 kW)@ 2500 d/dak
TORKU	569 Nm@1400 d/dak
YAKIT DONANIMI	
YAKIT POMPASI MARKA/TİP	BOSCH/Yıldız
YAKIT DEPO HACMİ	115 lt
DEBRİYAJ	
TİPİ	Helezon yaylı, tek kuru diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	350 mm (14 inch)
DİŞLİ KUTUSU	
MARKA/MODEL	ZF 6S 850 OVD
VİTES ADEDİ	6 ileri senkromeçli, 1 geri
ÖN DİNGİL	"I" kesitli, dövme çelik, 4480 kg kapasiteli
ARKA DİNGİL (DİFERANSİYEL)	
MARKA/MODEL	MERITOR CARRIER MS 12
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	4.30:1/Tek hızlı
TAŞIMA KAPASİTESİ	8480 kg
DİREKSİYON	
MARKA/MODEL	ZF 8043
TİPİ	Integral tip, hidrolik
FRENLER	
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı servis freni, hava kurutuculu, hava kumandalı, yaylı tip el freni, ABS/ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Egzoz freni
SÜSPANSİYON	
ÖN DİNGİL	Parabolik makas, teleskopik amortisörlü
ARKA DİNGİLLER	Parabolik makas, teleskopik amortisörlü
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU	Önde ve arkada
ŞASİ	
PROFİL TİPİ	"⊏" kesitli yekpare çelik profil
LASTİKLER	245 / 70 R 19.5, 6 + 1 (tubeless)
JANTLAR	7.5 x 19.5, 8 bijonlu
ELEKTRİK DONANIMI	
TİPİ	24 V, negatif (–) şasi
AKÜ	2 x 12 V, 90 Ah
ALTERNATÖR	55 A
MARŞ MOTORU	24 V, 3.5 kW



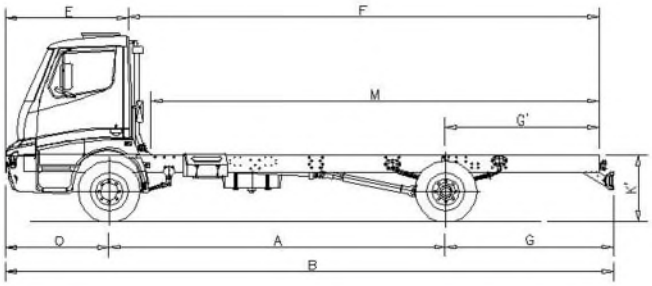

BOYUTLAR (mm)	
A: Dingil mesafesi	4600
B: Azami uzunluk	8145
C: Azami genişlik	2312
D: Azami yükseklik	2585
E: Ön tampondan sürücü kabini arkasına	1690
F: Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	6370
G: Arka uzunluk	2195
G': Şasi arka uzunluğu	2110
H: Ön iz genişliği	1865
J: Arka iz genişliği	1755
K': Şasi arka yüksekliği	950
M: Faydalı şasi uzunluğu	6040
N': Şasi arka genişliği	860
O: Ön uzunluk	1350

AĞIRLIKLAR (kg)	
Ağırlık (çıplak şasili)	4000
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	7990
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	4100
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	7890
Azami yüklü ağırlık	11990

PERFORMANS	
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	30
Azami araç hızı (km/saat)	111

DİĞER BİLGİLER

Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Immobilizer

15 Şubat 2008 / 52YD003397

Üretici firmanın öncedan belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dökümanın basımından (Nisan 2008) sonra üzerinde değişidikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.


SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 450 90 10 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 405 52 00 Faks: (0312) 405 51 99 **DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0212) 368 82 10 Faks: (0212) 240 12 69 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ


Nisan 2008

PROFESYONEL 522

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ	Yataklı
ŞASİ KULLANMA TİPİ	Nakliye
TEKERLEK TAHRİK KONFİGÜRASYONU	4x2 (HHX), 6x2 (HHT)
MOTOR	
MARKA/MODEL	CUMMINS B 215 20 (Euro 2)
TİPİ	Turbo intercooler, dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	5.9 lt
GÜCÜ	215 PS (158 kW)@ 2500 d/dak
TORKU	700 Nm@1500 d/dak
YAKIT DONANIMI	
YAKIT POMPASI MARKA/TİP	BOSCH/Sıra tip
YAKIT DEPO HACMİ	150 lt
DEBRİYAJ	
TİPİ	Helezon yaylı, tek kuru diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	350 mm (14 inch)
DİŞLİ KUTUSU	
MARKA/MODEL	ZF 6S 850 OVD (HHX), EATON FS0 6109A (HHT)
VİTES ADEDİ	6 ileri senkromeçli, 1 geri (HHX) 9 ileri senkromeçli, 1 geri (HHT)
ÖN DİNGİL	"I" kesitli, dövme çelik, 5800 kg kapasiteli
ARKA DİNGİL (DİFERANSİYEL)	
MARKA/MODEL	Eaton DANA 11.28
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	4.33:1 (HHX), 4.63:1 (HHT) / Tek hızlı
TAŞIMA KAPASİTESİ	10900 kg
İLAVE DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	"□" profil kesitli, çelik, 5800 kg (HHT)
DİREKSİYON	
MARKA/MODEL	ZF 8043
TİPİ	Integral tip, hidrolik
FRENLER	
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı, kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS/ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Egzoz freni
SÜSPANSİYON	
ÖN DİNGİL	Parabolik makas, teleskopik amortisörlü
ARKA DİNGİLLER	Yarı eliptik yaprak yaylı, teleskopik amortisörlü (HHT) Parabolik makas, teleskopik amortisörlü (HHX)
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU	Önde ve arkada
ŞASİ	
PROFİL TİPİ	"⊏" kesitli yekpare çelik profil
TAKVİYE TİPİ	"⊔" kesitli yekpare çelik içten takviyeli (HHT)
LASTİKLER	285 / 70 R 19.5, 6 + 1 (tubeless) (HHX) 285 / 70 R 19.5, 10 + 1 (tubeless) (HHT)
JANTLAR	7.5 x 19.5, 8 bijonlu
ELEKTRİK DONANIMI	
TİPİ	24 V, negatif (–) şasi
AKÜ	2 x 12 V, 90 Ah
ALTERNATÖR	55 A
MARŞ MOTORU	24 V, 3,5 kW

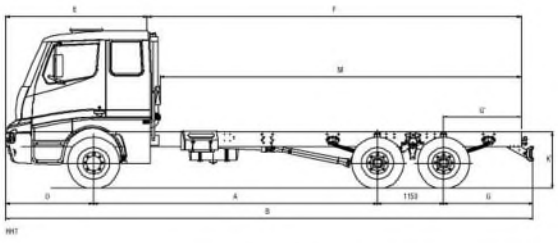



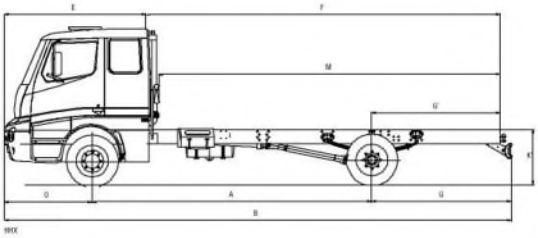

BOYUTLAR (mm)	**HHX**	**HHT**
A: Dingil mesafesi	4650	4450
B: Azami uzunluk	8054	8834
C: Azami genişlik	2325	2325
D: Azami yükseklik	2665	2665
E: Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2335	2335
F: Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	5634	6414
G: Arka uzunluk	1835	1665
G': Şasi arka uzunluğu	1750	1580
H: Ön iz genişliği	2000	2000
J: Arka iz genişliği	1830	1830
K': Şasi arka yüksekliği	940	980
M: Faydalı şasi uzunluğu	5400	6180
N': Şasi arka genişliği	860	860
O: Ön uzunluk	1569	1569
AĞIRLIKLAR (kg)		
Ağırlık (çıplak şasili)	4990	5740
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	11010	15260
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	5500	5500
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	10500	15500
Azami yüklü ağırlık	16000	21000
Azami yüklü katar ağırlığı	21000	27000
PERFORMANS		
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	26	30
Azami araç hızı (km/saat)	118	116

DİĞER BİLGİLER

İlave dingil kaldırma sistemi (HHT)
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
Immobilizer

15 Şubat 2008 / 52YD003397

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dökümanın basımından (Nisan 2008) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 450 90 10 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 405 52 00 Faks: (0312) 405 51 99 **DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0212) 368 82 10 Faks: (0212) 240 12 69 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ


Nisan 2008

PROFESYONEL 827 EURO4++

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ	Yüksek tavanlı, geniş kabin çift yataklı
ŞASİ KULLANIM TİPİ	Uzun yol nakliye (DHF)
MOTOR	
MARKA / MODEL	Cummins ISBe4 + 285 (Euro 4)
TİPİ	Turbo intercooler dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	6.7 lt
GÜCÜ	285PS (210 kW) @ 2500 d/dak
TORKU	1020 Nm @ 1500 d/dak
YAKIT DONANIMI	
YAKIT POMPASI MARKA/TİP	BOSCH / HPCR (Common rail)
YAKIT DEPO HACMİ	300 lt
DEBRİYAJ	
TİPİ	Tek diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	395 mm (15,5")
DİŞLİ KUTUSU	
MARKA/MODEL	ZF 16 S 109 DT
VİTES ADEDİ	16 ileri senkromeçli, 2 geri
DİNGİLLER	
ÖN DİNGİL TİPİ, TAŞIMA KAPASİTESİ	"I" kesitli dövme çelik, 7000 kg
2. DİNGİL TİPİ, TAŞIMA KAPASİTESİ	Kendinden yönlenebilir "I" kesitli, 7500 kg
ARKA DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	13000 kg
İLAVE DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	"I" Profil kesitli, çelik 9000 kg

DİFERANSİYEL	**Aksı**	**Cerli**
MARKA/MODEL	Meritor Carrier RS186 / MS 18	BMC 300 C
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	4.56:1 / Tek hızlı	4.89:1 / Cerli

DİREKSİYON	
MARKA/MODEL	Hema (ZF) 8098 Servocom
TİPİ	İntegral tip, hidrolik
FRENLER	
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS/ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Egzoz freni
ŞASİ	
PROFİL TİPİ	"C" kesitli yekpare çelik profil
TAKVİYE TİPİ	"C" kesitli içten takviyeli yekpare çelik profil
SÜSPANSİYON	
ÖN DİNGİL TİPİ	Yarı eliptik yaprak yaylı, teleskobik amortisörlü
2.DİNGİL	Hava süspansiyonlu, teleskopik amortisörlü
ARKA DİNGİL(LER) TİPİ	Yarı eliptik yaprak yaylı, muavin makas takviyeli, teleskobik amortisörlü
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU	Önde ve arkada
LASTİKLER / JANTLAR	
LASTİKLER (ebat/adet)	315/80 R 22.5, 12+1
JANTLAR	9.00 x 22.5, 10 Bijonlu
ELEKTRİK	
DONANIMI	24 V; negatif şasi
AKÜ	2 x 12 V / 150 Ah
ALTERNATÖR	90 A
MARŞ MOTORU	24 V

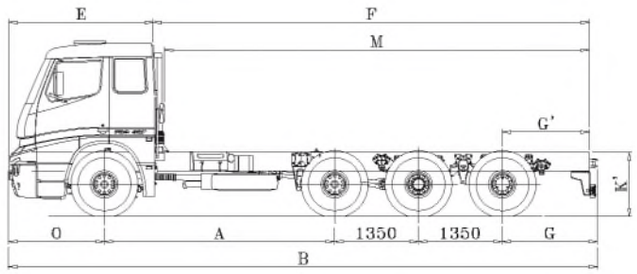



BOYUTLAR (mm)	
A : Dingil mesafesi	3950
B : Azami uzunluk	9980
C : Azami genişlik	2500
D : Azami yükseklik	3050
E : Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2380
F : Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	7470
G : Arka uzunluk	1780
G': Şasi arka uzunluğu	1650
H : Ön iz genişliği	2070
J : Arka iz genişliği	1838
K': Şasi arka yüksekliği	1120
M: Faydalı şasi uzunluğu	7275
N': Şasi arka genişliği	800
O : Ön uzunluk	1550

AĞIRLIKLAR (kg)	
Ağırlık (çıplak şasili)	9050
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	22950
Azami yüklü 1. dingil ağırlığı	7000
Azami yüklü 2. dingil ağırlığı	7000
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	18000 (10500+7500)
Azami yüklü ağırlık	32000

PERFORMANS	**Aksı**	**Cerli**
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	>34	>35
Azami araç hızı (km/s)	106	99

DİĞER BİLGİLER
Radyo / CD çalar
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
İmmobilizer
AdBlue tank kapasitesi 35lt

M.S.I.Y

25. 01. 2010 / 52BF000006 - 21

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dökümanın basımından (Şubat 2010) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 453 32 82 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 205 53 00 Faks: (0312) 205 52 22 **DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0216) 388 80 88 Faks: (0216) 388 78 79 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 - 78 - 79 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikincl.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ

Şubat 2010


PROFESYONEL 940

EURO 4++

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ	Yüksek tavanlı, geniş kabin çift yataklı
ŞASİ KULLANIM TİPİ	Uzun yol nakliye (DHF)
MOTOR	
MARKA / MODEL	Cummins ISLe 4 400 (Euro 4)
TİPİ	Turbo intercooler dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	8.9 lt
GÜCÜ	400 PS (294 kW) @ 2100 d/dak
TORKU	1700 Nm @ 1300 - 1400 d/dak
YAKIT DONANIMI	
YAKIT POMPASI MARKA/TİP	Cummins CCR (Common rail)
YAKIT DEPO HACMİ	300 lt
DEBRİYAJ	
TİPİ	Tek kuru diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	430 mm (17")
DİŞLİ KUTUSU	
MARKA/MODEL	ZF 16 S 1820 TO
VİTES ADEDİ	16 ileri senkromeçli, 2 geri
DİNGİLLER	
ÖN DİNGİL TİPİ, TAŞIMA KAPASİTESİ	"I" kesitli dövme çelik, 8000 kg
2. DİNGİL TİPİ, TAŞIMA KAPASİTESİ	Kendinden yönlenebilir "I" kesitli, 7500 kg
ARKA DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	13000 kg
İLAVE DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	"□" Profil kesitli, çelik 9000 kg

DİFERANSİYEL	**Aksı**	**Cerli**
MARKA/MODEL	Meritor Carrier RS186 / MS 18	BMC 300 C
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	4.56:1 / Tek hızlı	4.89:1 / Cerli

DİREKSİYON	
MARKA/MODEL	Hema (ZF) 8098 Servocom
TİPİ	İntegral tip, hidrolik
FRENLER	
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS/ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Motor (Jacobs) fren sistemi
ŞASİ	
PROFİL TİPİ	"C" kesitli yekpare çelik profil
TAKVİYE TİPİ	"C" kesitli içten takviyeli yekpare çelik profil
SÜSPANSİYON	
ÖN DİNGİL TİPİ	Yarı eliptik yaprak yaylı, teleskobik amortisörlü
2.DİNGİL TİPİ	Hava süspansiyonlu, teleskopik amortisörlü
ARKA DİNGİL(LER) TİPİ	Yarı eliptik yaprak yaylı, muavin makas takviyeli, teleskobik amortisörlü
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU	Önde ve arkada
LASTİKLER / JANTLAR	
LASTİKLER (ebat/adet)	315/80 R 22.5, 12+1
JANTLAR	9.00 x 22.5, 10 Bijonlu
ELEKTRİK	
DONANIMI	24 V; negatif şasi
AKÜ	2 x 12 V / 150 Ah
ALTERNATÖR	70 A
MARŞ MOTORU	24 V

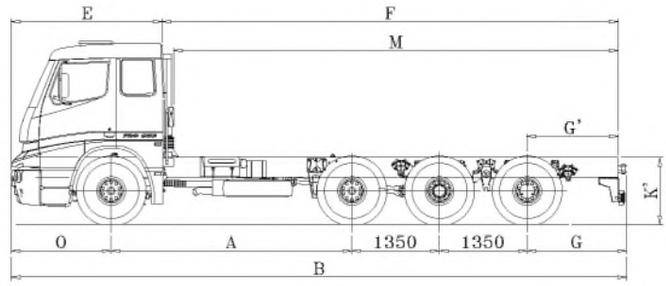



BOYUTLAR (mm)	
A : Dingil mesafesi	3950
B : Azami uzunluk	9980
C : Azami genişlik	2500
D : Azami yükseklik	3050
E : Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2380
F : Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	7470
G : Arka uzunluk	1780
G': Şasi arka uzunluğu	1650
H : Ön iz genişliği	2070
J : Arka iz genişliği	1838
K': Şasi arka yüksekliği	1120
M: Faydalı şasi uzunluğu	7275
N': Şasi arka genişliği	800
O : Ön uzunluk	1550

AĞIRLIKLAR (kg)	
Ağırlık (çıplak şasili)	9450
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	22550
Azami yüklü 1. dingil ağırlığı	7000
Azami yüklü 2. dingil ağırlığı	7000
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	18000 (10500+7500)
Azami yüklü ağırlık	32000

PERFORMANS	**Aksı**	**Cerli**
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	>35	>35
Azami araç hızı (km/s)	106	99

DİĞER BİLGİLER
Hız sabitleyici
Kablolu vites sistemi
Radyo / CD çalar
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
İmmobilizer
AdBlue tank kapasitesi 35lt

M 3 L Y

25. 01. 2010 / 52BF000010 - 11

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dökümanın basımından (Şubat 2010) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.


SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 450 00 89 Faks: (0322) 453 32 82 **ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0312) 205 53 00 Faks: (0312) 205 52 22 **DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71 Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0216) 388 80 88 Faks: (0216) 388 78 79 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0232) 477 18 00 Faks: (0232) 477 18 77 - 78 - 79 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 315 03 00 Faks: (0362) 315 03 03 **E-POSTA:** satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ

Şubat 2010

PROFESYONEL 625

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ	Yüksek tavanlı, geniş kabin çift yataklı
ŞASİ KULLANIM TİPİ	Uzun yol nakliye (DHT)
MOTOR	
MARKA / MODEL	Cummins B 235 10
TİPİ	Turbo intercooler dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	5.9 lt
GÜCÜ	235 PS (172 kW) @ 2500 d/d
TORKU	800 Nm @ 1500 d/d
YAKIT DONANIMI	
YAKIT POMPASI MARKA/TİP	BOSCH / Sıra tip
YAKIT DEPO HACMİ	300 lt (isteğe bağlı: 1200 lt, 1050 lt, 600 lt, 450 lt)
DEBRİYAJ	
TİPİ	Helezon yaylı, tek kuru diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	380 mm (15")
DİŞLİ KUTUSU	
MARKA/MODEL	ZF 9 S 75 DT
VİTES ADEDİ	9 ileri senkromeçli, 1 geri
DİNGİLLER	
ÖN DİNGİL TİPİ, TAŞIMA KAPASİTESİ	"I" kesitli dövme çelik, 7000 kg
ARKA DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	13000 kg
İLAVE DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	"□" profil kesitli çelik, 9000 kg
DİFERANSİYEL	
MARKA/MODEL	Meritor Carrier MS18
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	4.89:1 / Tek hızlı
DİREKSİYON	
MARKA/MODEL	Hema (ZF) 8098 Servocom
TİPİ	İntegral tip, hidrolik
FRENLER	
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS/ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Egzoz freni
ŞASİ	
PROFİL TİPİ	"C" kesitli yekpare çelik profil
SÜSPANSİYON	
ÖN DİNGİL TİPİ	Yarı eliptik yaprak yaylı, teleskobik amortisörlü
ARKA DİNGİL(LER) TİPİ	Yarı eliptik yaprak yaylı, teleskobik amortisörlü
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU	Önde ve arkada
LASTİKLER / JANTLAR	
LASTİKLER (ebat/adet)	315 / 80 R 22.5, 10+1
JANTLAR	9.00 x 22.5, 10 bijonlu
ELEKTRİK	
DONANIMI	24 V; negatif şasi
AKÜ	2 x 12 V / 150 Ah
ALTERNATÖR	55 A
MARŞ MOTORU	24 V / 3.5 Kw

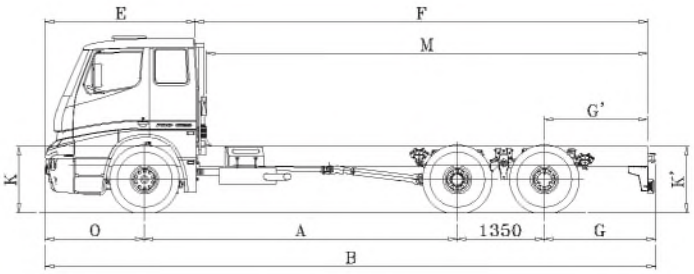



BOYUTLAR (mm)	
A : Dingil mesafesi	4850
B : Azami uzunluk	9770
C : Azami genişlik	2500
D : Azami yükseklik	3050
E : Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2380
F : Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	7295
G : Arka uzunluk	2020
G': Şasi arka uzunluğu	1925
H : Ön iz genişliği	2079
J : Arka iz genişliği	1838
K : Şasi ön yüksekliği	1085
K': Şasi arka yüksekliği	1070
M: Faydalı şasi uzunluğu	7100
N': Şasi arka genişliği	800
O : Ön uzunluk	1550

AĞIRLIKLAR (kg)	
Ağırlık (çıplak şasili)	7415
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	17585
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	7000
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	18000 (10500+7500)
Azami yüklü ağırlık	25000

PERFORMANS	
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	> 35
Azami araç hızı (km/s)	98

DİĞER BİLGİLER

Radyo / CD çalar
Uzaktan kumandalı merkezi kilit
İmmobilizer

ATCW

13 Haziran 2007 / 52YD003189

İmalatçı firma önceden haber vermeden mamullerinin teknik özelliklerini değiştirebilme hakkını saklı tutar.


YETKİLİ SATICI KAŞESİ

Haziran 2007

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 479 18 70 Faks: (0232) 479 08 48 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 457 35 98 Faks: (0322) 453 32 82
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: (0312) 419 77 00 Faks: (0312) 419 50 74 **DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71
Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0212) 296 29 40 Faks: (0212) 240 12 69 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**
Tel: (0232) 479 18 70 (PBX) Faks: (0232) 479 08 48 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 233 77 88 Faks: (0362) 233 26 82
E-POSTA: satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

PROFESYONEL 827

SÜRÜCÜ KABİN TİPİ	Yüksek tavanlı, geniş kabin çift yataklı
ŞASİ KULLANIM TİPİ	Çekici (DCX)
MOTOR	
MARKA / MODEL	Cummins C8.3 260 10
TİPİ	Turbo intercooler dizel
SİLİNDİR ADEDİ	6
SÜPÜRME HACMİ	8.3 lt
GÜCÜ	263 PS (194 kW) @ 2200 d/d
TORKU	950 Nm @ 1500 d/d
YAKIT DONANIMI	
YAKIT POMPASI MARKA/TİP	BOSCH / sıra tip
YAKIT DEPO HACMİ	450 lt (isteğe bağlı: 600 lt)
DEBRİYAJ	
TİPİ	Helezon yaylı, çift kuru diskli, servo takviyeli hidrolik
BALATA ÇAPI	350 mm (14")
DİŞLİ KUTUSU	
MARKA/MODEL	ZF 16 S 109 DT
VİTES ADEDİ	16 ileri senkromeçli, 2 geri
DİNGİLLER	
ÖN DİNGİL TİPİ, TAŞIMA KAPASİTESİ	"I" kesitli dövme çelik, 7000 kg
ARKA DİNGİL TAŞIMA KAPASİTESİ	13000 kg
DİFERANSİYEL	
MARKA/MODEL	Meritor Carrier MS18
DİŞLİ ORANI/HIZ ADEDİ	4.56:1 / Tek hızlı
DİREKSİYON	
MARKA/MODEL	Hema (ZF) 8098 Servocom
TİPİ	İntegral tip, hidrolik
FRENLER	
FREN SİSTEMİ TİPİ	Tam havalı kuru tip servis freni, hava kumandalı yaylı el freni, ABS/ASR
YAVAŞLATICI TİPİ	Egzoz freni
ŞASİ	
PROFİL TİPİ	"C" kesitli yekpare çelik profil
SÜSPANSİYON	
ÖN DİNGİL TİPİ	Parabolik makas, teleskobik amortisörlü
ARKA DİNGİL(LER) TİPİ	Hava süspansiyonlu, ECAS, teleskobik amortisörlü
VİRAJ DENGE ÇUBUĞU	Önde ve arkada
LASTİKLER / JANTLAR	
LASTİKLER (ebat/adet)	295 / 80 R 22.5, 6+1
JANTLAR	8.25 x 22.5 , 10 bijonlu
ELEKTRİK	
DONANIMI	24 V; negatif şasi
AKÜ	2 x 12 V / 150 Ah
ALTERNATÖR	55 A
MARŞ MOTORU	24 V, 7.8 kW

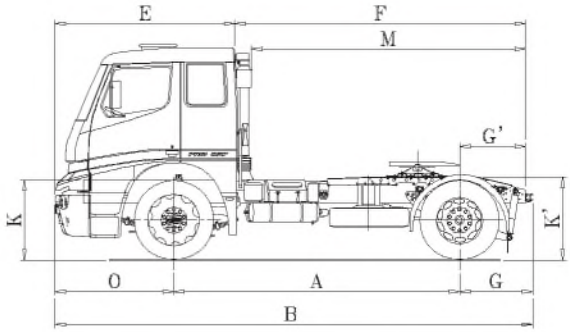



BOYUTLAR (mm)	
A : Dingil mesafesi	3700
B : Azami uzunluk	6200
C : Azami genişlik	2500
D : Azami yükseklik	3050
E : Ön tampondan sürücü kabini arkasına	2380
F : Sürücü kabini arkasından şasi ucuna	3725
G : Arka uzunluk	950
G': Şasi arka uzunluğu	855
H : Ön iz genişliği	2070
J : Arka iz genişliği	1838
K : Şasi ön yüksekliği	1000
K': Şasi arka yüksekliği	1065
M: Faydalı şasi uzunluğu	3530
N': Şasi arka genişliği	800
O : Ön uzunluk	1550

AĞIRLIKLAR (kg)	
Ağırlık (çıplak şasili)	6660
Taşıma sınırı (üstyapı dahil)	33340
Azami yüklü ön dingil ağırlığı	6500
Azami yüklü arka dingil ağırlığı	11500
Azami yüklü katar ağırlığı	40000

PERFORMANS	
Azami yüklü ağırlıkta tırmanma yeteneği (%)	25
Azami araç hızı (km/s)	90

DİĞER BİLGİLER	
Radyo / CD çalar	
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	
İmmobilizer	
5. teker yüksekliği (mm)	1245

ATCW

13 Haziran 2007 / 52YD003189

İmalatçı firma önceden haber vermeden mamullerinin teknik özelliklerini değiştirebilme hakkını saklı tutar.

SATIŞ-SERVİS Tel: (0232) 479 18 70 Faks: (0232) 479 08 48 **ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0322) 457 35 98 Faks: (0322) 453 32 82
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: (0312) 419 77 00 Faks: (0312) 419 50 74 **DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0412) 252 22 71
Faks: (0412) 252 22 75 **İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0212) 296 29 40 Faks: (0212) 240 12 69 **İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ**
Tel: (0232) 479 18 70 (PBX) Faks: (0232) 479 08 48 **SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ** Tel: (0362) 233 77 88 Faks: (0362) 233 26 82
E-POSTA: satis@bmc.com.tr **İNTERNET ADRESİ:** www.bmc.com.tr **İKİNCİ EL ARAÇLAR İNTERNET ADRESİ:** www.bmcikinciel.com

YETKİLİ SATICI KAŞESİ

Haziran 2007